



Wij leveren hoogwaardige en duurzame leidingsystemen voor perslucht en gassen, met als doel verlaging van de bedrijfskosten en verhoging van de productiviteit.



ENGINEERED FOR SUPERIOR PERFORMANCE

Leidingsystemen voor perslucht, vacuüm en neutrale gassen

Tel:) 33 (0)2 40 05 10 20
Email: contact@airpipe-europe.com
Web: www.airpipe-europe.com

Europe Head quarters -
AIRpipe Sarl, 4 4 800 Saint - Herblain , France






AIRpipe is specialist in oplossingen voor de distributie van perslucht en gassen. De afgelopen tien jaar hebben wij doorlopend geïnvesteerd in R&D. Als uitgangspunt hiervoor hebben we feedback uit de markt, gebaseerd op werkelijke gebruiksomstandigheden, genomen. Ons nieuwste type leidingsysteem biedt dan ook de best mogelijke oplossing in de markt.

AIRpipe heeft een eigen productie locatie met een oppervlakte van 31.000m2, waar ook R&D en logistiek gehuisvest zijn. Wij zijn uw totaal leverancier voor oplossingen t.b.v. leidingsystemen voor perslucht en gassen.



01/02

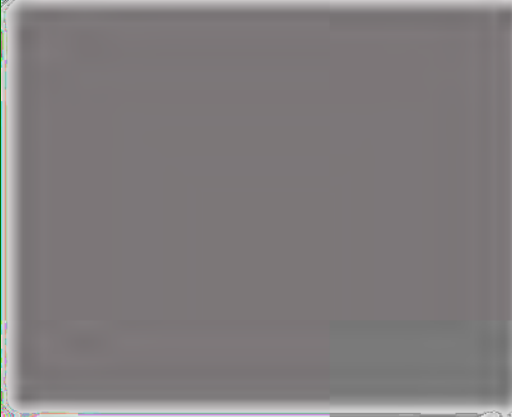

1 Aluminium Buis

2 Flensaansluiting

3 Vlinderklep met snelkoppeling

4 T-stuk

5 90° Bocht

6 Slang

7 Verloop T-stuk

8 Rechte koppeling

9 Kogelklep met snelkoppeling

10 Aluminium Quick Drop-beugel

11

12 Messing kogelklep


13 T-stuk met snelkoppeling

14 Kogelklep met schroefdraad


15 90° bocht met snelkoppeling

16 Einddop

Aluminium Buizen



- Tot diameters van max. 200 mm.
- Verkrijgbaar in blauw, grijs en groen, voorzien van hoogwaardige poedercoating.
- Geschikt voor perslucht, vacuüm en inerte gassen.
- Licht van gewicht en corrosiebestendig.

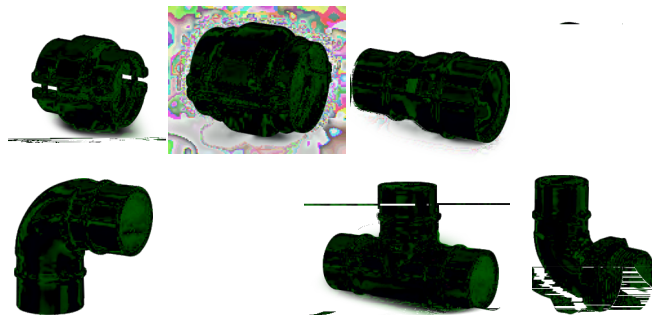

- Ontworpen voor snelkoppeling.
- Hoge betrouwbaarheid en lange levensduur.
- Compleet gamma koppel-, verloop, t-stukken en eind doppen. Met of zonder schroefdraad.
- Herbruikbaar en onbrandbaar materiaal.

Kogel- En Vlinderkleppen



- Snel aan te sluiten
- Verkrijgbaar met BSP-schroefdraad of ronde flenzen.
- Full-flow ontwerp voor minder drukverlies.





Geschikt voor compressoren, vangt trillingen op.
Maakt uitzetting en krimp van de leidingen mogelijk.
Geschikt voor omleidingen langs obstakels.
Bestand tegen minerale en synthetische smeermiddelen.

ljck

Alk Te

302 22 0100 01

302 22 0100 01	20
302 22 0200 01	25
302 22 0400 01	40
302 22 0500 01	50
302 22 0600 01	63
302 22 0700 01	80
302 22 0800 01	100

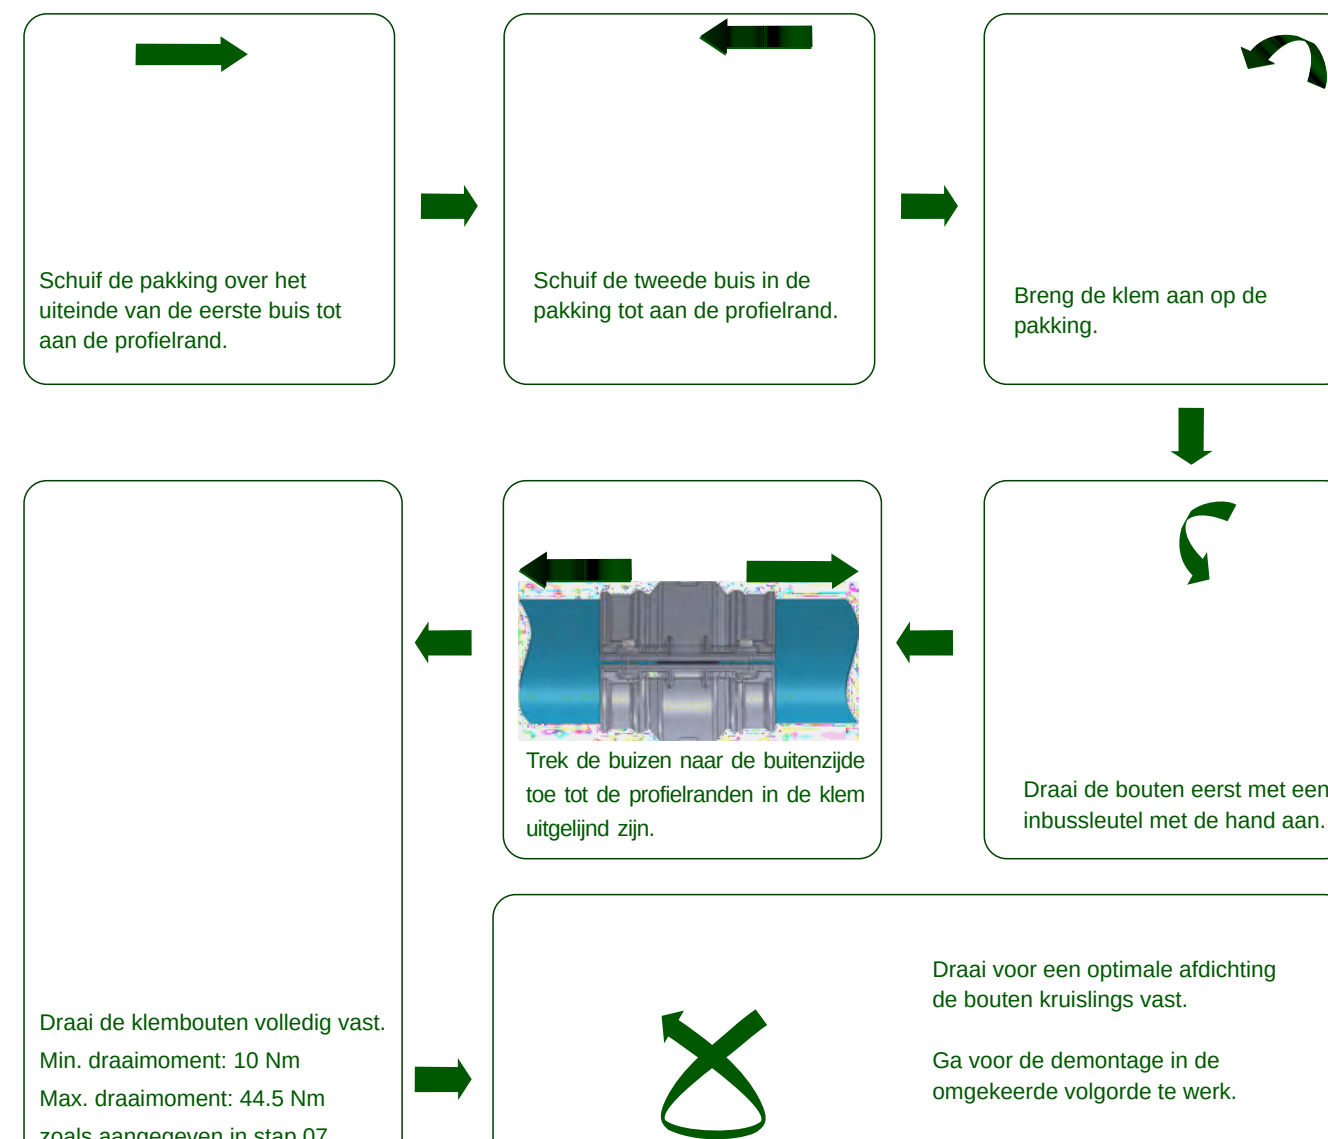

[illegible]